

BH-ECA

15KV 200A 屏蔽肘型连接器

- 特点及用途：**
- BH-ECA 15KV 200A屏蔽肘型连接器适用于连接到变压器，环网柜，电缆分支系统。
- 优异的绝缘，密封和屏蔽的功能，适合截面范围在35~120mm2各种规格电缆，带有灭弧功能的特殊设计，导电连接杆可以作为负载断路器，工作电流为200A。
- 出货前100%全检品质保障；
 - 可靠的锁定系统利于方便和简单的安装；
 - 紧凑的设计适用于各种安装；
 - 同时具有绝缘，密封及屏蔽功能；
 - 符合IEC60502-4, GB12706.4.标准。




产品尺寸

规格(mm)	主要绝缘直径 (mm)	电缆截面积
		8.7/15 kV(mm2)
Φ 16	17-19	35-50
Φ 19	20-22	70-95
Φ 21	23-24	120


技术参数

性能	BH-ECA-101
额定电压	8.7/15 (17.5) kV
额定连续电压	15kV
最大工作电压	17.5kV
额定连续电流	200A
局部放电	15kV/≤10pC
AC 工频耐压	39kV/5min

结构尺寸 (mm)

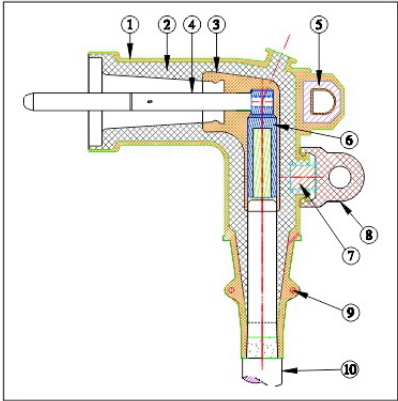

- ① 外屏蔽层
- ② 主绝缘层
- ③ 内屏蔽层
- ④ 导电连接杆
- ⑤ 金属环
- ⑥ 压力柄
- ⑦ 测试点
- ⑧ 测试点帽
- ⑨ 接地孔
- ⑩ 电缆

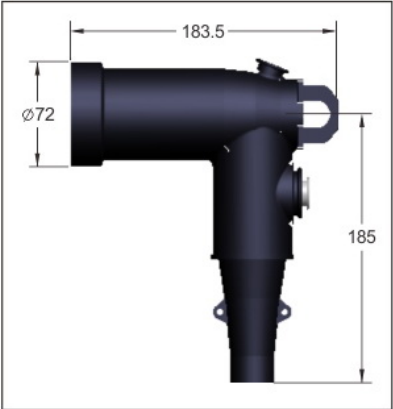

主要部件：

- ① 肘型转接头
- ② 压力柄
- ③ 测试点帽
- ④ 导电连接杆
- ⑤ 接地线
- ⑥ 沙纸
- ⑦ 清洁棉纸
- ⑧ 硅脂