

BH-CS

250A S型屏蔽连接头

特点及用途：

BH-CS 250A S型屏蔽连接头,由EPDM橡胶制成，应用于室内电气设备，主体是由内导电层，绝缘层和外导电层构成，适合于交联聚乙烯电缆8.7/15KV，12/20kV同变压器，连接开关设备及其它设备连接，带有预制的分离式连接头。

- 出货前100%全检品质保障；
- 可靠的锁定系统利于方便和简单的安装；
- 紧凑的设计及合适的转换头（应力锥）便于各种安装；
- 应力锥转换器适用电缆截面范围为35mm2 -150mm2；
- 同时具有绝缘，密封功能，屏蔽可接触；
- 符合IEC60502-4, GB/T 12706.4.标准。





Technical Data

规格(mm)	主绝缘直径 (mm)	电缆截面积	
		8.7/15 kV(mm2)	12/20kV(mm2)
Φ 15	18-20	35-50	35
Φ 18	21-23	70-95	50-70
Φ21	24-26	120-150	95-120

Specification

性能	BH-CS-101	BH-CS-203
额定电压	8.7/15（17.5）kV	12/20（24）kV
最大系统电压	17.5kV	24kV
连续电流	250A	250A
局部放电	15kV/≤10pC	20kV/≤10pC
AC 工频耐压	39kV/5min	54kV/5min

Design and structure (mm)

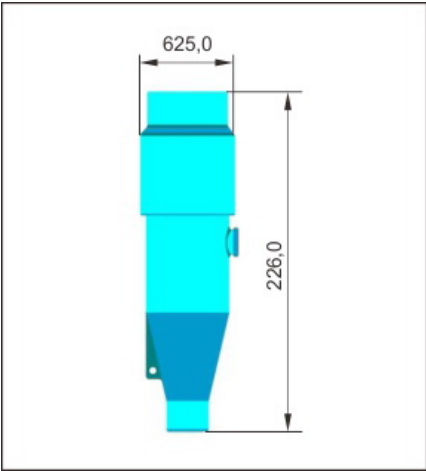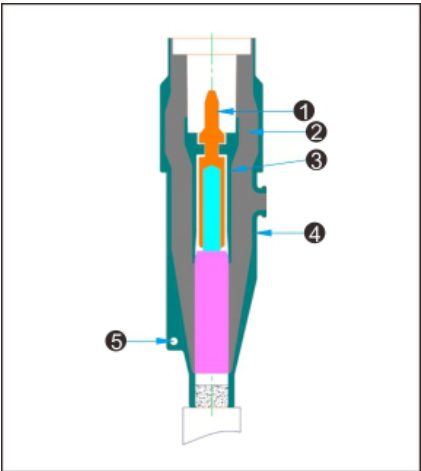

① 应力柄 ② 主绝缘层 ③ 内屏蔽层 ④ 外屏蔽层 ⑤ 接地线孔

主要部件

① 连接器壳 ② 应力柄 ③ 支撑金属片 ④ 螺纹钉