

BH-RSBJ 500/550/530

加强型非气压通信铜缆接头热缩套管

特点及用途：

BH-RSBJ 500/550/530加强型非气压通信铜缆接头热缩套管，为通信电缆接头提供密封和机械保护电缆网络。加强型热缩套管为了满足在有线网络的严格要求，PE 聚乙烯纤维被集成在热缩套管中，此设计增强了套管的机械强度、抗撕裂性。套筒的内侧涂热熔胶为塑料和金属护套电缆的连接提供了一个防水的和安全的条件。

- 采用铝塑复合超强力纤维结构，二次密封，以至机械强度高、抗撕裂性强、热收缩比大、耐候性优异；
- 内层密封采用优质进口热熔胶配方，具有超强粘结能力，热缩套管具有优异的防漏、防潮和承压能力；
- 胶软化点可达到 120℃ 高温，能适应环境温度较高的地区；
- 安装快速便捷，轨条内侧白线和产品外表面热敏漆可指导正确施工使之恰到好处；
- 最小完全收缩温度: 120℃；
- 标准颜色：黑色。




技术指标

测试项目	测试方法	标准值
抗张强度	ISO 37	17 MPa min.
拉伸强度	ISO 37	350% min.
密度	ISO 1183 方法A	1.0 – 1.2 g/cm3
硬度	ISO 868	50 – 70 D
老化测试	在高温150℃±2℃放置7天 ISO 188	
	抗张强度 ISO 37	14 MPa min.
	拉伸强度 ISO 37	300% min.
热稳定性	IEC 60216	120℃
低温弹性	在-40℃±3℃温度放置4小时	No cracking
	ASTM D2671 程度C	
绝缘强度	IEC 60243	1 mm 180kV/cm
		min. 3.5 mm
		120kV/cm min.
体积电阻率	IEC 60093	1 x 10 ¹² Ω cm min.
电容率	IEC 60250	5 max.
吸水率	在23℃±2℃温度下放置14天 ISO 62 方法	0.5% max.
耐液体	7 days in transformer oil	
	at 23℃±2℃ (VDE 0370) ISO 1817	
	抗张强度 ISO 37	14 MPa min.
	拉伸强度ISO 37	300% min.
抗真菌	ASTM G21	通过等级 1

附件：

1. 热缩套管
2. 铝衬套(BH-BSBJ 550)
塑料衬套 (BH-BSBJ 530)
纸板衬套(BH-BSBJ 500)
3. 拉链式锁紧槽
4. 屏蔽连接线
5. 尼龙扎带
6. 分歧卡
7. 砂布条
8. 清洁包
9. 分歧卡
10. PVC胶带
11. 隔热铝箔
12. 施工作业指导书

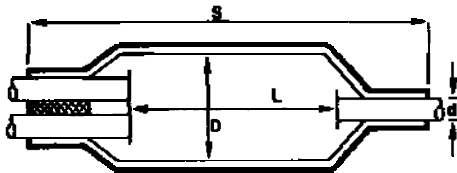

型号	连接束最大直径 (mm)	单芯电缆直径 (mm)	电缆开口长度 (mm)
BH-RSBJ 500 系列			
RSBJ 500 43/8-150	43	8	150
RSBJ 500 43/8-300	43	8	300
RSBJ 500 55/12-150	55	12	150
RSBJ 500 55/12-300	55	12	300
RSBJ 500 75/15-240	75	15	240
RSBJ 500 75/15-300	75	15	300
RSBJ 500 75/15-400	75	15	400
RSBJ 500 75/15-500	75	15	500
RSBJ 500 100/25-260	100	25	260
RSBJ 500 100/25-460	100	25	460
RSBJ 500 100/25-500	100	25	500
RSBJ 500 125/30-265	125	20	265
RSBJ 500 125/30-460	125	30	460
BH-RSBJ 550系列			
RSBJ 550 43/8-150	43	8	150
RSBJ 550 43/8-200	43	8	200
RSBJ 550 43/8-350	43	8	350
RSBJ 550 43/8-500	43	8	500
RSBJ 550 75/15-250	75	15	250
RSBJ 550 75/15-500	75	15	500
RSBJ 550 92/25-300	92	25	300
RSBJ 550 92/25-500	92	25	500
RSBJ 550 92/25-650	92	25	650
RSBJ 550 122/30-300	122	30	300
RSBJ 550 122/30-500	122	30	500
RSBJ 550 122/30-650	122	30	650
RSBJ 550 160/42-500	160	42	500
RSBJ 550 160/42-720	160	42	720
RSBJ 550 200/50-500	200	55	500
RSBJ 550 200/50-720	200	55	720
BH-RSBJ 530系列			
RSBJ 530 43/8-150	43	8	150
RSBJ 530 43/8-300	43	8	300
RSBJ 530 55/12-150	55	12	150
RSBJ 530 55/12-300	55	12	300
RSBJ 530 75/15-240	75	15	240
RSBJ 530 75/15-300	75	15	300
RSBJ 530 75/15-400	75	15	400
RSBJ 530 75/15-450	75	15	450
RSBJ 530 100/25-250	100	25	250
RSBJ 530 100/25-450	100	25	450
RSBJ 530 100/25-600	100	25	600
RSBJ 530 125/30-250	125	20	250
RSBJ 530 125/30-450	125	30	450
备注： 1、 殊尺寸可按客户要求订制； 2、 邦豪公司型号 RSBJ 等同于瑞侃型号 XAGA 500/530/550。			