


BH-NST

防滑花纹热缩套管

性能和用途：

BH-NST防滑花纹热缩套管，由辐照改性的聚烯烃材料制成。其功能是防滑性装饰，主要因公寓高档钓具、体育器材、健身器材、日常用品、各类工具、厨房用具手柄的防滑性装饰等领域。

- 收缩比例：2：1
- 柔软、收缩快、防滑、美观、使用方便。
- 起收缩温度≥60℃ 终收缩温度≥105℃
- 使用温度：-55℃~110℃
- 环保标准：RoHS
- 标准颜色：黑色、红色、黄色、绿色、蓝色。

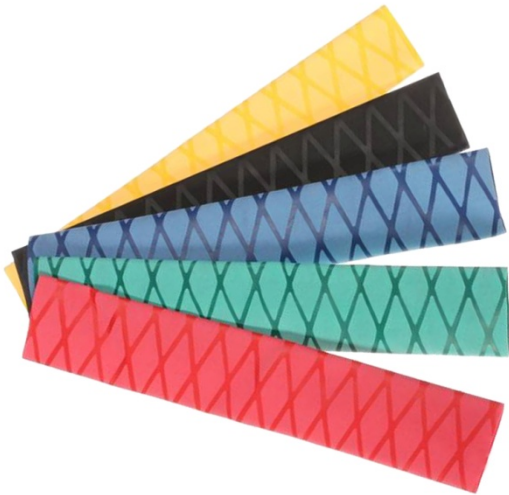

技术参数

性能	指标	试验方法
拉伸强度	≥10.4MPa	ASTM D 2671
断裂伸长率	≥200%	ASTM D 2671
轴向变化率	-8% ~ +8%	ASTM D 2671

产品尺寸(mm)

产品规格	收缩前尺寸（mm）		全缩后尺寸（mm）		包装标准
	内径	壁厚	内径	壁厚	米/段
BH-NST-15	≥15	0.45± 0.15	≤ 8.0	0.85± 0.15	1.0
BH-NST-20	≥20	0.50± 0.15	≤ 11.0	0.90± 0.15	0.8/1.0/1.6
BH-NST-22	≥22	0.50± 0.15	≤ 12.5	0.90± 0.15	0.8/1.0/1.6
BH-NST-25	≥25	0.50± 0.15	≤ 14.5	1.00± 0.15	0.8/1.0/1.6
BH-NST-28	≥28	0.50± 0.15	≤ 15.5	1.00± 0.15	0.8/1.0/1.6
BH-NST-30	≥30	0.60± 0.15	≤ 17.5	1.20± 0.15	0.8/1.0/1.6
BH-NST-35	≥35	0.60± 0.15	≤ 20.0	1.20± 0.15	0.8/1.0/1.6
BH-NST-40	≥40	0.60± 0.15	≤ 23.0	1.20± 0.15	0.8/1.0/1.6
BH-NST-45	≥45	0.65± 0.15	≤ 25.0	1.25± 0.15	0.8/1.0/1.6
BH-NST-50	≥50	0.65± 0.15	≤ 28.0	1.25± 0.15	0.8/1.0